

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน
บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400

2. เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่ / เทศบาลตำบลวังใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,000.00 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN -
PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

4. ลักษณะผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน
บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 11,476,768.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุนทร ดำวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่

7.2 อนุสรณ์ ชะรินสาร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 อมรเทพ พรหมณ้อย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่

สุนทร ดำวรรณ

28 มิถุนายน 2567 10:53:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรและสฟัลท์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จังหวัดชุมพร ขนาคติวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง
 ๖ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 ๖ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นที่ทางหินคลุก/กรวดไม้) 1.1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (GRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง	ตร.ม.	20,400.000	69.79	1,423,716.00	1.3495	94.18	1,921,304.74
2	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ลบ.ม. ทดวม	2,125.000	334.75	711,343.75	1.3495	451.74	959,958.39
3		ตร.ม.	20,740.000	31.53	653,932.20	1.3495	42.54	882,481.50

ผู้พิมพ์ ตำราวรรณ

28 มิถุนายน 2567 10:53:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร/งานก่อสร้าง
 จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เพศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลวังใหม่/เทศบาลตำบลวังใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์ปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุง (Operation Center)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	20,400.000	265.67	5,419,668.00	1.3495	358.52	7,313,841.96
5	3. งานสีจราจร 3.1 งานสีจราจร	ตร.ม.	1,020.000	290.00	295,800.00	1.3495	391.35	399,182.10
					รวมราคาทุน			
					รวมราคากลาง			11,476,768.69

สุนทร คำวรรณ

28 มิถุนายน 2567 10:53:19

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ตัวชี้วัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวังใหม่/เทศบาลตำบลวังใหม่

สุนทร ต้าวรรณ
(สุนทร ต้าวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุสรณ์ ชะรินสาร

(อนุสรณ์ ชะรินสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อมรเทพ พรหมณน้อย

(อมรเทพ พรหมณน้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร ต้าวรรณ

28 มิถุนายน 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.1.1 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.) = 30.570 บาท/ตร.ม.

หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นที่ขุด (d) = 2.200 ตัน/ลบ.ม.

ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.15 (ถ้ามี) = 0.000 ตัน/ตร.ม.

ค่างาย AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี) = 0.000 บาท/ตัน

ค่างาย AC = 0.000 บาท/ตร.ม.

ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.15 = 0.011 ตัน/ตร.ม.

ค่างานปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง) = 2,897.200 บาท/ตัน

ค่างานปูนซีเมนต์ = 31.869 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก) X 0.15 = 7.354 บาท/ตร.ม.

(ความหนา)

ค่างานต้นทุน = 30.57 + 0.00 + 31.86 + 7.35 = 69.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.1.2 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	261.120 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.000 กม.	=	73.630 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	334.750 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	334.75 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)


2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (23,833.330 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 23.833 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 7.700 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $23.833 + 7.700 = 31.533 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 31.53 บาท/ตร.ม.

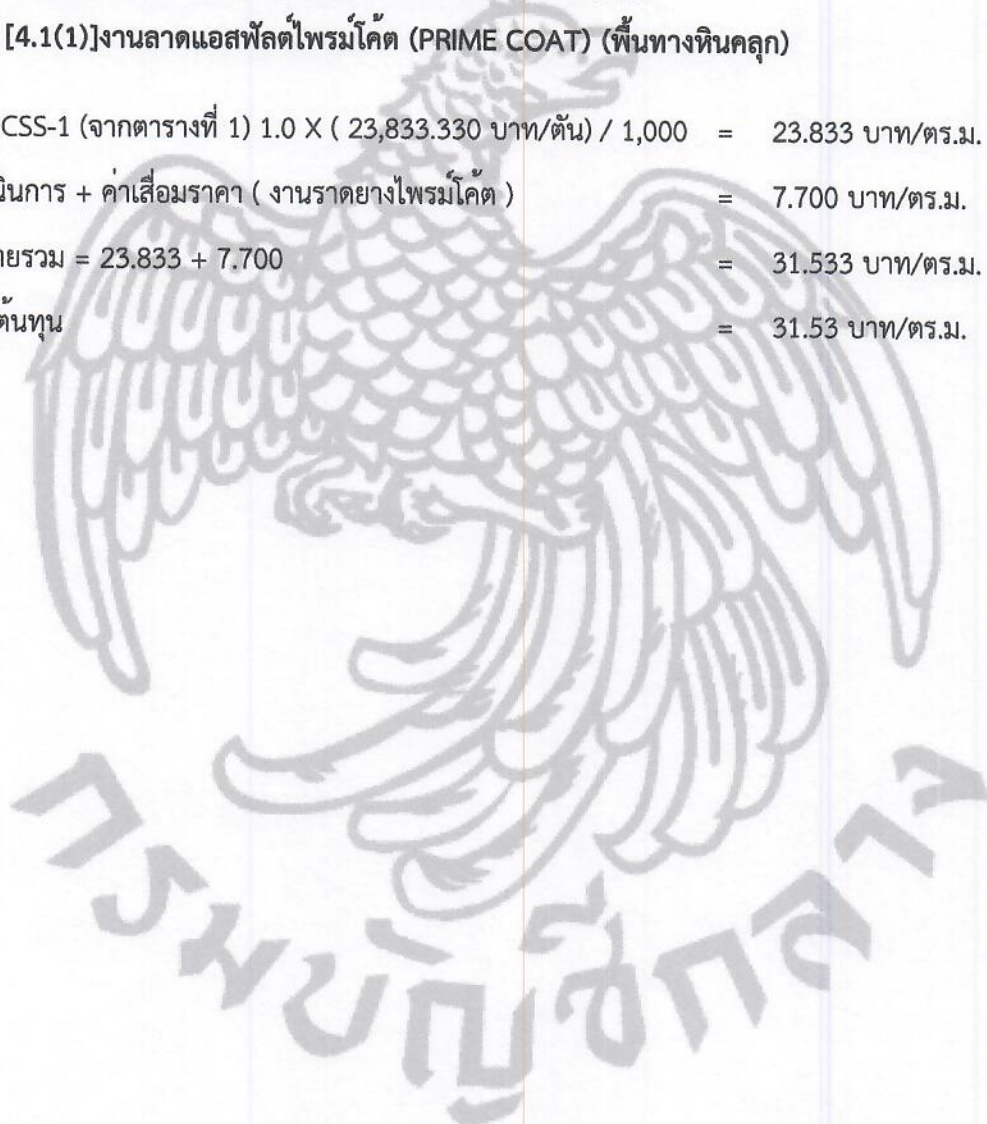

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 161.300 = 1.930 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 24,704.300 = 1,358.736 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 373.630 บาท/ลบ.ม. = 276.486 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 408.970 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.210 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 133.779 บาท/ตัน

ซม.บนผิวโพรมโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,213.111 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,213.11 / 8.33 = 265.67 บาท/ตร.ม.


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย

3 งานสีจราจร

3.1 งานสีจราจร

งานสีจราจร	= 290.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.

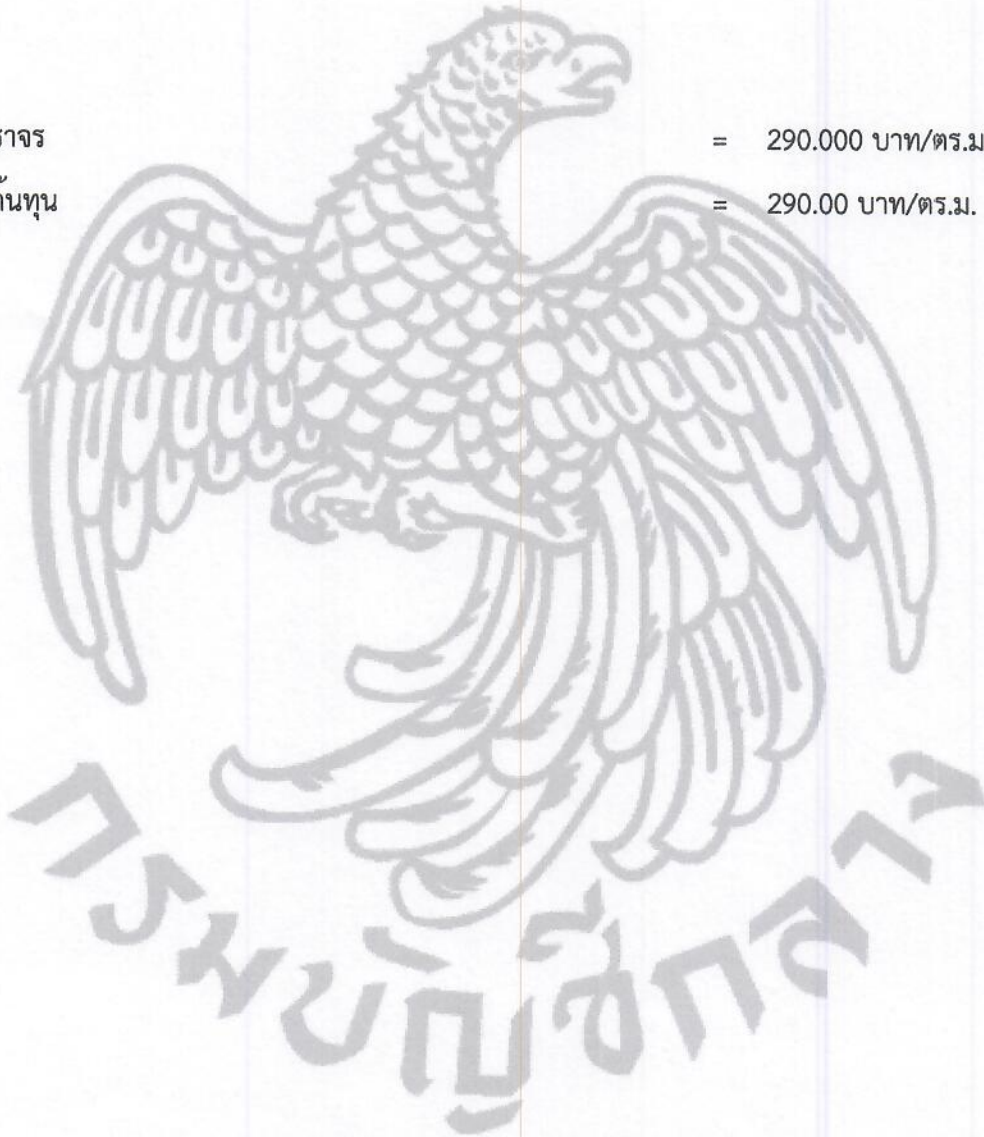

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอกอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอกอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทาง 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นภณใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่าทำไร่	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

กรมสรรพ พราหมณณอย

17 มิถุนายน 2567 09:39:34

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรบดสัฟท์ค็อคอบกริต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ขอมสร้างถนนผิวจราจรบดสัฟท์ค็อคอบกริต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว
 3,400 เมตร
Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เงินกู้ในกรณีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

อมรเทพ พราหมณน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:39:34

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอกอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอกอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้า เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ตอบ

เงินประกันผลงาน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 0.00 % 7.00 %

จำนวนบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

อมรรเทพ พราทมณนอย

17 มิถุนายน 2567 09:39:34

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอบกริต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอบกริต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว
 3,400 เมตร
Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นภณชในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (หมู่) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ที่ 1	Factor F หมู่ที่ 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จาย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

อรรถเทพ พราหมณน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:39:34

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % ต่อปี

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F สนุก 1	Factor F สนุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอกกริด (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	8,504,459.95 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	8,504,459.95 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,999,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง		
เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3345
8,504,459.95	1.3495
5,000,000.00	1.3848

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร

สาย ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน จังหวัดชุมพร ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

คอน STA 0+000-STA 3+4000

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชุมพร เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันโซลา 32.44 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินลงทุนทางขาย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% กำชีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลดลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ผสมราคาขายส่งปูนซีเมนต์ผสม รรจ50ก/ถุงตราเสือ	ตัน	2,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.20	ณ.ย. 2567	
2	หินคลุกหินคลุกราคาแม่ไร่	ลบ.ม.	261.12	20.00	73.63	0.00	0.00	334.75	ณ.ย. 2567	
3	ยางมะตอยชนิดอีนีแข็งตัวช้าเกรดCSS- 1บรรจุBUK	ตัน	23,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.33	ณ.ย. 2567	
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC- 60/70บรรจุBUK	ตัน	24,400.00	189.00	304.30	0.00	0.00	24,704.30	ณ.ย. 2567	

อมรเทพ พรหมณน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:44:19

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร						
สาย	ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน จังหวัดชุมพร โดยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ของสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านหนองขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร						
ตอน	STA 0+000-STA 3+4000						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชุมพร	เขตปกครอง	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	32.44	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินลงทุนขยาย		0.00%		
เงินประกันผลงานทำ	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	หินประสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	300.00	20.00	73.63	0.00	0.00	373.63	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ทน丈 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทสบาลตัวลวงใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมา (ผู้รับจ้าง) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ค็อคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินประสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	-	X	-	-	-	โรงโม่หินชุมพรการศิลา	28 พฤษภาคม 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)											

อมรเทพ พรหมณน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:44:35

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน
 บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว -
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรรถที่เดินเดี่ยว 4 ช่องจราจร 21.579.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

อมรเทพ พรหมน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:44:55

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรรถที่เดินเดี่ยวที่ 4.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

อมรเทพ พรหมน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:44:55

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ขอมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร ราคานามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรรถที่เดินสี่ล้อขนาด 4 ล้อ กว้าง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน บ้านช่องขุนแก้ว - บ้านคลองพอน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,400 เมตร เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29

อมรเทพ พรหมน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:45:10

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค้	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานซุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานลาดยางไพรมิค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97

อมรเทพ พรหมน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:45:10

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ถว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20

อมรเทพ พรหมน้อย

17 มิถุนายน 2567 09:45:10

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ถนน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

อมรเทพ พรหมณ้อย

17 มิถุนายน 2567 09:45:10

หน้า 4 จาก 4