

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยุทธธรรม หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังความกว้างตามสภาพเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสุนทร ดำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
  - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๓ นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยูติธรรม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังความกว้างตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

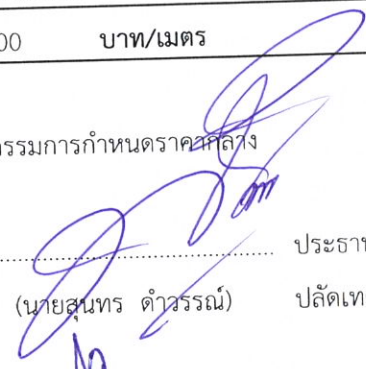
สถานที่ดำเนินการ ถนนยูติธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่


ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	359,361.42	1.3822	496,709.35	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ).....7.....%				
สรุป	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			496,709.35	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			496,000.00	
	<b>ตัวอักษร</b>	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน	640.00	เฉลี่ย 775.00	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 (นายสุนทร ดำวรรณ) ปลัดเทศบาล

  
 ..... กรรมการ  
 (นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ..... กรรมการ  
 (นางอรทัย ศรีสมุทร) นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยุติธรรม  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนยุติธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+000 - STA 0+160)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่  
 แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

นายช่างโยธา

นางอรทัย ศรีสมุทร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	160	1.76	281.60	1.3822	389.23	389.23
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	896	14.75	13,216.00	1.3822	18,267.16	18,267.16
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32	716.94	22,942.08	1.3822	31,710.54	31,710.54
4	ผิวทางบอร์ตเลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	640	472.78	302,579.20	1.3822	418,224.97	418,224.97
5	Expansion Joint	ม.	8	196.30	1,570.40	1.3822	2,170.61	2,170.61
6	Contraction Joint	ม.	56	122.10	6,837.60	1.3822	9,450.93	9,450.93
7	Longitudinal Joint	ม.	160	62.55	10,008.00	1.3822	13,833.06	13,833.06
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22	87.57	1,926.54	1.3822	2,662.86	2,662.86
					359,361.42		รวมค่าก่อสร้าง	496,709.35

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

359,361.42

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822