

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองพร ๓ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร ดำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
 - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองพร 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางดินลูกรังความกว้างข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ดำเนินการ ถนนคลองพร 3 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+570 - STA 0+694)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่


ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	309,469.95	1.3822	427,749.36	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			427,749.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			427,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน	516.00	เฉลี่ย 827.52	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายสุนทร ต้าวรรณ) ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางอรทัย ศรีสมุท) นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองพร 3
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนคลองพร 3 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+570 - STA 0+694)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่

แบบเลขที่ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรันถนนคอนกรีตเสริม (หนา 0.15 เมตร)	ตร.ม.	48	175.91	8,443.68	1.3822	11,670.85	11,670.85
2	งานวางป่าซูดขนาดกลาง	ตร.ม.	80	3.71	296.80	1.3822	410.24	410.24
3	งานวางป่าซูดขนาดหนัก	ตร.ม.	252	5.56	1,401.12	1.3822	1,936.63	1,936.63
4	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	715	1.75	1,251.25	1.3822	1,729.48	1,729.48
5	งานปรับพื้นทางเดิม แล้วลาดทับ	ตร.ม.	715	14.63	10,460.45	1.3822	14,458.43	14,458.43
6	งานดินตัดขยายคันทาง	ลบ.ม.	254	46.31	11,762.74	1.3822	16,258.46	16,258.46
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26	746.49	19,408.74	1.3822	26,826.76	26,826.76
8	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	516	477.87	246,580.92	1.3822	340,824.15	340,824.15
9	Expansion Joint	ม.	12	194.05	2,328.60	1.3822	3,218.59	3,218.59
10	Contraction Joint	ม.	44	121.85	5,361.40	1.3822	7,410.53	7,410.53
11	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25	86.97	2,174.25	1.3822	3,005.25	3,005.25
					309,469.95		รวมค่าก่อสร้าง	427,749.36

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

309,469.95

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองสะเดา หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร ดำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
 - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองสะเดา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางดินลูกรังความกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ ถนนคลองสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 1+385 -STA 1+545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	364,023.96	1.3822	503,153.91	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			503,153.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			503,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน	640.00	เฉลี่ย 785.94	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายสมพร ต้าวรรณ) ปลัดเทศบาล

..... กรรมการ
(นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นางอรทัย ศรีสมุทร) นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองสะเตา
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนคลองสะเตา หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 1 + 385 - STA 1+545)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่
 แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	คำนวณราคาโดย นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา							
1	งานวางป่าขูดขนาดเบา	ตร.ม.	384	1.75	672.00	1.3822	928.84	928.84
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม แล้วตัดทับ	ตร.ม.	872	14.63	12,757.36	1.3822	17,633.22	17,633.22
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32	743.02	23,776.64	1.3822	32,864.07	32,864.07
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	640	477.22	305,420.80	1.3822	422,152.63	422,152.63
5	Expansion Joint	ม.	8	194.05	1,552.40	1.3822	2,145.73	2,145.73
6	Contraction Joint	ม.	56	121.85	6,823.60	1.3822	9,431.58	9,431.58
7	Longitudinal Joint	ม.	160	64.26	10,281.60	1.3822	14,211.23	14,211.23
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.50	86.97	2,739.56	1.3822	3,786.61	3,786.61
					364,023.96		รวมค่าก่อสร้าง	503,153.91

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

364,023.96

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อแม่ชี หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร ดำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
 - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อแม่ชี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังความกว้างข้างละ 0.50 เมตร

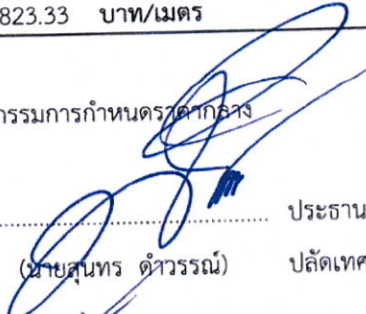
สถานที่ดำเนินการ ซอยบ่อแม่ชี หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+130 - STA 0+280)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่


ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	357,673.32	1.3822	494,376.06	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			494,376.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			494,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน	600.00 เฉลี่ย	823.33	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายสุนทร ต้ววรรณ) ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางอรทัย ศรีสมุทร) นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อแม่สี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+130 - STA 0+280)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่
 แบบเลขที่ 29 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าเขตอุทยานแห่งชาติ	ตร.ม.	450	5.56	2,502.00	1.3822	3,458.26	3,458.26
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	840	14.63	12,289.20	1.3822	16,986.13	16,986.13
3	งานตัดขยายคันทาง	ลบ.ม.	200	46.31	9,262.00	1.3822	12,801.94	12,801.94
4	งานทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 เมตร ชั้น 3	ม.	4	1,088.45	4,353.80	1.3822	6,017.82	6,017.82
5	งานทอระบายน้ำได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30	761.37	22,841.10	1.3822	31,570.97	31,570.97
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	600	477.22	286,332.00	1.3822	395,768.09	395,768.09
7	Expansion Joint	ม.	8	194.05	1,552.40	1.3822	2,145.73	2,145.73
8	Contraction Joint	ม.	52	121.85	6,336.20	1.3822	8,757.90	8,757.90
9	Longitudinal Joint	ม.	150	64.26	9,639.00	1.3822	13,323.03	13,323.03
10	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	29.50	86.97	2,565.62	1.3822	3,546.19	3,546.19
					357,673.32		รวมค่าก่อสร้าง	494,376.06

357,673.32

1.3822

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง